

Herzlich willkommen bei XLPRINT24

Als ein mittelständisches, aufstrebendes Unternehmen, sind wir zu jeder Zeit bemüht, aktuelle technische Innovationen der Digitaldruckindustrie umzusetzen, um Ihnen, als unserem Kunden eine bestmögliche Unterstützung zu bieten und somit Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden.



Küchenrückwände

Seite 4



Montageschienen

Seite 7



Duschrückwände

Seite 5



Verarbeitung

Seite 8



ARTLUXE Laminat

Seite 6



Möbelfolie

Seite 9



Möbelfolie Muster
Seite 10



Eigenschaften
Seite 18



Untergrund
Seite 14



Unser Team
Seite 20



Anwendung
Seite 16



KÜCHENRÜCKWÄNDE

KÜCHENRÜCKWAND

Nutzen Sie unsere idealen Küchenrückwände mit dem widerstandsfähigem ARTLUXE Laminat, um Ihre alte Küche neu umzugestalten und ihr einen einzigartigen Stil zu verschaffen. Das Laminat von ARTLUXE ist in **seidenmatt** oder **hochglänzend** erhältlich, und schützt die Rückwand zusätzlich vor Kratzern und anderen ungewollten Schäden. Die Oberfläche ist zu 100% abdichtend gegen Wasser und zudem **temperaturbeständig**. Egal in welcher Form, wir helfen Ihnen gerne dabei eine passende Rückwand für Ihre Küche zu finden!

Doch auch die Wahl des Druckmotivs spielt eine große Rolle. Denn hier liegt die Entscheidung ganz bei Ihnen- egal ob Motive aus der Natur, aus dem kulinarischen Bereich, grafische Muster oder sogar eigene Fotos, hier finden sich zahlreiche Möglichkeiten Ihre Küche individuell zu gestalten.



ARTLUXE Glas Laminat Matt



ARTLUXE Glas Laminat Glanz



DUSCHRÜCKWÄNDE

DUSCHRÜCKWAND

Eine fugenlose Wandverkleidung für die Dusche, welche Sie ganz individuell mit einzigartigen Motiven oder persönlichen Fotos bedrucken lassen können. Produziert werden diese Rückwände mit dem widerstandsfähigem ARTLUXE Laminat - dies ist in **seidenmatt** oder **hochglänzend** erhältlich. Dieses Laminat schützt Ihre Rückwand vor Kratzern und anderen ungewollten Schäden. Die Oberfläche ist zu 100 % abdichtend gegen Wasser und zudem **temperaturbeständig** - ein guter Ersatz für Fliesen!

Unsere Duschrückwände bieten Ihnen eine schnelle und einfache Montage / Demontage, sowie optionale Schienen und andere Verbindungselemente. Sie sind **stabil** und **robust**, wodurch das Material besonders langlebig ist.



ARTLUXE Glas Laminat Matt



ARTLUXE Glas Laminat Glanz



ARTLUXE LAMINAT

LAMINAT

Bei dieser beständigen Folie handelt es sich um ein hochglänzendes / seidenmattes Laminat, welches unserer Küchen- und Duschrückwände optisch eine **glasartige** Oberfläche verleiht - und das OHNE Verwendung von echtem Glas!

Das kratzfeste Laminat von ARTLUXE schützt zu 99% vor UV-Strahlung und verleiht dem Produkt ein **hochwertiges** und **elegantes** Aussehen. Sie sorgt zusätzlich dafür, dass die Oberfläche vor Schäden sicher ist. Auch die Reinigung stellt für die Folie kein Problem dar: Es können Reinigungsmittel **aller** Art verwendet werden, ohne das Motiv verblassen zu lassen.


Die Verarbeitung und Produktion erfolgt ausschließlich auf einer Alu-Verbundplatte. Für das Laminat gilt eine Höhe von maximal **1200 mm**.

ARTLUXE Glas Laminat

Schutz vor Verblassung und Kratzern. Widerstandsfähig, glasklar und wasserfest. Verleiht dem Produkt optisch eine glasartige Oberfläche.

Alu-Verbundplatte 3mm

Bedruckte Platte mit dem von Ihnen gewünschten Druckmotiv, 4/0-farbig und hochauflösend.

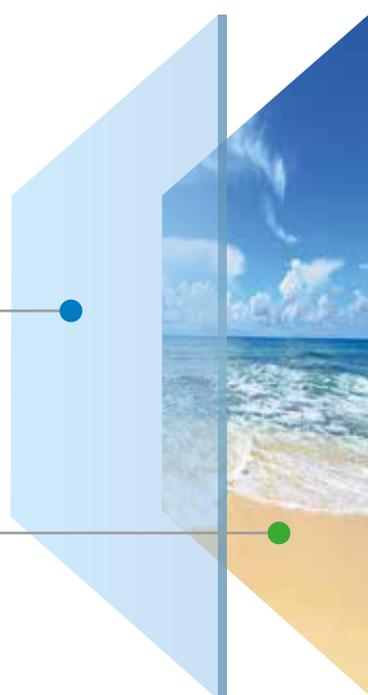



MONTAGESCHIENEN

PROFILSYSTEME


Zur Einfassung und Befestigung von Rückwandplatten eignen sich unsere silbernen Aluprofilsets hervorragend. Sie bilden einen optisch schönen Abschluss für Ihre Küchenrückwand und Duschrückwand.

- Sie sorgen für eine einfache und schnelle Montage
- Je nach Untergrund können die Profile verklebt werden
- Der Zuschnitt erfolgt mit handelsüblichen Sägen für Aluminium

Hier finden Sie eine Auswahl an verschiedenen Profilsystemen für Einzel- Eck- Nischen- oder Komplettverkleidung. Folgende Systeme stehen Ihnen hierbei zur Verfügung:



U-Profil



Innenecke



Aussenecke



T-Profil



VERARBEITUNG

FRÄSUNGEN

Nicht jeder Wohnraum ist identisch aufgebaut- außergewöhnliche Formen und Ausstattungen (wie z. B. Steckdosen) stellen daher oftmals ein Hindernis bei der Produktion von Rückwänden dar. Um Ihr Wunschprodukt erzielen zu können, bieten wir unseren Kunden zusätzlich die Möglichkeit von **Sonderfräsungen** und **Bohrungen** an. Teilen Sie uns einfach die genauen Bemaßungen mit, damit wir Ihre Rückwand ganz individuell an Ihre Anliegen anpassen können!

BAUKLEBER

Für starke Montagen empfehlen wir unseren Montagekleber mit sehr hoher Anfangshaftung (bis zu 150 kg/m^2). Dieser eignet sich besonders für saugende Materialien, z. B. als Holzkleber, Betonkleber, Keramikkleber oder Steinkleber und findet seinen Nutzen sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Mit einer Temperaturbeständigkeit von -20°C bis $+70^\circ\text{C}$ lässt sich der Kleber zwar leicht anbringen, sollte aber **keiner** Dauerwasserbelastung ausgesetzt sein.

Anwendung

- Untergrund muss tragfähig sein
- Klebeflächen müssen fest, trocken und sauber sein
- Mindestens eine Klebefläche muss saugfähig sein
(sehr saugfähige Untergründe kurz vornässen oder grundieren)
- Kleber einseitig dünn auftragen und Teile fest zusammendrücken
(Klebstoffreste sofort mit einem feuchten Tuch entfernen!)
- Endfestigkeit in mind. 24 Stunden

Während der Aushärtungszeit die Verklebungen nicht bewegen!

MÖBELFOLIE

INTERIOR DESIGN FILM

Sie wollen Ihren Unternehmens- oder Wohnräumen einen neuen Stil verleihen, und das so kostengünstig wie möglich? Oder wollen Sie Ihre gesamten Möbel harmonisch miteinander abstimmen? Diese vielseitig einsetzbare PVC-Folie lässt ganz neue Möglichkeiten entfalten! Mit unseren Wand- und Möbelfolien ist nicht nur eine **optische**, sondern auch eine **haptische** Umgestaltung möglich. Mit einer Auswahl von über 200 verschiedenen Dekoren können Sie in den folgenden Kategorien Ihre Wunschfolie wählen: **Holz, Stein, Marmor, Metall, Leder, Textil, Uni und Glitter**.

Die Folie ist an fast allen Mobiliaren einsatzfähig, egal ob Schränke, Stühle, Türen, Regale, Lampen, oder sogar ganze Wände. Sie können Ihren Einrichtungen einfach und schnell einen komplett neuen Look verleihen, und das ohne den Kauf neuer und kostenspieliger Möbel. Besonders bemerkenswert ist, dass die Oberfläche der Folie dem Original nur imitiert. Bei einer Möbelfolie mit Lederimitat wird somit zum Beispiel **keine** echte Tierhaut verwendet, was diese sowohl **tierfreundlich** als auch **kostengünstig** macht.



Besondere Merkmale


- Selbstklebend (B1 Brandschutz zertifiziert)
- Vielseitig verwendbar
- Rapport bei ca. 1,0- 1,5 M
- Als Rolle, im Zuschnitt oder als Meterware verfügbar
- Dekor bahnenübergreifend fortlaufend
- Für Wände und Möbel geeignet



MÖBELFOLIE MUSTER




HOLZ

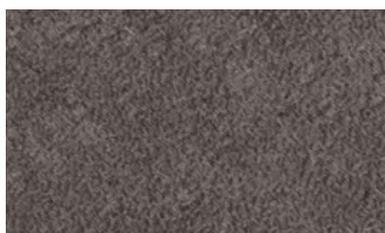

STEIN

MÖBELFOLIE MUSTER

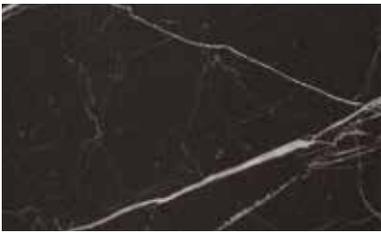


MARMOR




METALL




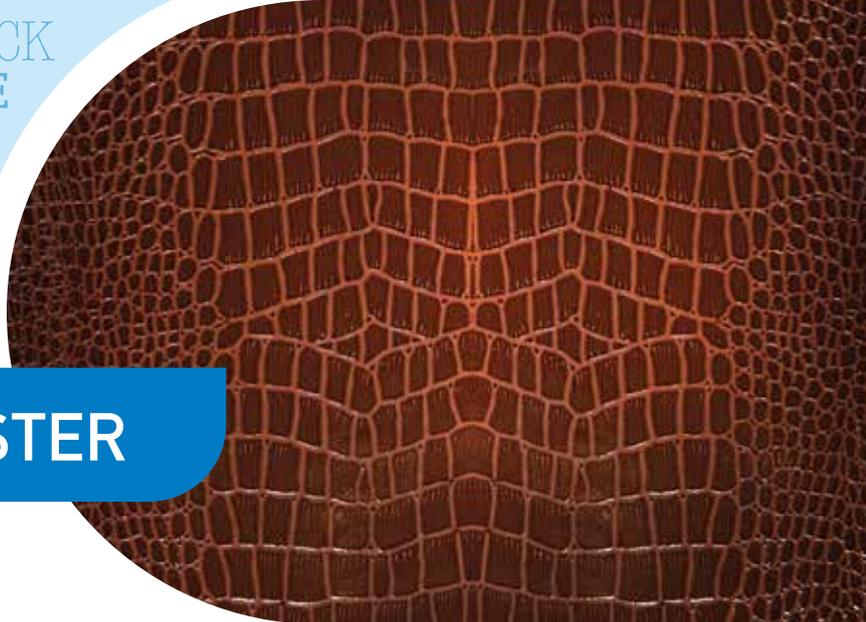

MÖBELFOLIE MUSTER

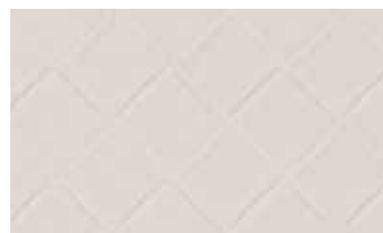


LEDER

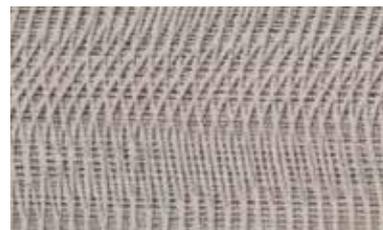


TEXTIL

MÖBELFOLIE MUSTER

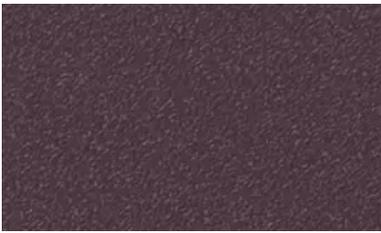

UNI

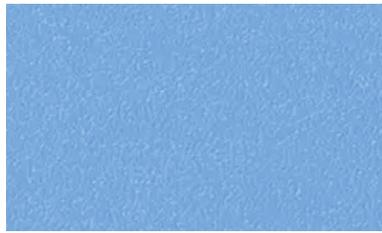

GLITTER





UNTERGRUND

Im Gegensatz zu herkömmlichen Folien lässt sich der Interior Design Film auf einer Vielzahl von Untergründen, wie gestrichenen **Wänden**, **Gipswänden**, **Glas**, **Metall**, **Kunststoff** und **Holz** etc. verarbeiten. Der strukturierte Kleber erleichtert die Montage.

Bevor Sie sich allerdings der Montage widmen, sollten vorab **wichtige** Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, damit es bei der Installation zu keinen Schwierigkeiten kommen kann. Hier spielt die Wahl des Untergrunds und deren Oberflächenbeschaffenheit eine große Rolle. Achten Sie daher schon vorher auf folgende Anhaltspunkte:

WAHL DES UNTERGRUNDS

Bitte beachten Sie alle Hinweise zur sachgemäßen Verklebung, damit sich das Produkt den Spezifikationen entsprechend verhält. Die Reinigung und Vorbereitung des Untergrunds hat entscheidenden Einfluss auf die **Qualität** der verklebten Folie. Je nach Oberflächenbeschaffenheit des Untergrunds variiert die Klebkraft und das Schrumpfverhalten der Folie.

Beschädigungen der Oberfläche, wie z.B. schlecht haftende Farbe, Dellen, Risse oder eine ungleichmäßige Oberfläche müssen **unbedingt** ausgebessert und in einen neuwertigen Zustand gebracht werden!



WICHTIG!

Testen Sie die Verträglichkeit von Folie und Kleber grundsätzlich immer erst an einer unauffälligen Stelle, **bevor** Sie mit der eigentlichen Applikation beginnen.

UNTERGRUND

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Folgende Untergründe bieten **keinen** guten Haftgrund und sollten daher **vermieden** werden!

- Strukturfarben
- Graffiti-beständige Farben
- Raufasertapete / Strukturtapete
- Latexfarben auf Holzuntergrund
- Ölige Alkyd-Grundierungen und Emailfarben
- Nicht vollständig durchgetrockneter Farbanstrich
- Verkreidete / verwitterte gestrichene Oberfläche
- Farben mit migrierenden Inhaltsstoffen so wie chlorierten Wachsen und Silikonen

AUSBESSERUNG DES UNTERGRUNDS

Folgende Mängel müssen **vor** der Applikation in jedem Fall **behoben** werden!

- Schlecht klebende Tapete
- Oberfläche mit zu starker Körnung
- Abblätternde / abschälende Farbe und Kleberückstände
- Schnitte, die beim Verkleben der Folie die Wand beschädigt haben
- Lose Fugenfüllungen zwischen Gipskartonplatten müssen repariert werden
- Feuchtigkeit hinter der Gipskartonplatte: Hierdurch kann sich der Karton und die Folie lösen
- Wandlöcher bzw. schlecht gefüllte Löcher müssen verspachtelt, grundiert und gestrichen werden



ANWENDUNG

ANWENDUNG AUF MÖBELN

Die Anwendung des Interior Design Films auf nicht stark beanspruchten Möbeln ist möglich. Die Folie lässt sich im 90 Grad-Winkel knicken bzw. falzen, die Folie kann entsprechend eingeschnitten und gefaltet werden. Ein Heißluftfön hilft dabei, die Folie im Detail anzupassen. Bei zu starker Überdehnung kann ein Weißbruch entstehen.

Interior Design Folien eignen sich sowohl für die 2D- oder 3D- Verklebung. Dafür sorgt ein starker Kleber, der auch auf schwierigen Untergründen funktioniert.

BADEZIMMER

Die Folie lässt sich auch im Nassbereich anwenden. Sie können diese sowohl an die Wand, als auch auf vorhandene Fliesen kleben. Die Folie ist in den Standardfliesengrößen, und im individuellen Maß verfügbar. Die Fugen bleiben dabei frei. Eine Versiegelung ist nach bisherigem Wissensstand nicht erforderlich.

FLIESEN ÜBERKLEBEN

Der Interior Design Film passt sich gut an - auch bei leichten Wölbungen wie z. B. bei Fliesen. Um Fliesen zu überkleben, empfiehlt sich Interior Design Film im entsprechenden Zuschnitt. Die Fugen bleiben dabei frei. Eine zusätzliche Versiegelung ist nach bisherigem Wissensstand nicht erforderlich.

ANWENDUNG

WANDMONTAGE

- Untergrund sorgfältig reinigen und abtrocknen
- Folienbahnen mit Kreppband an die Wand kleben, um das Dekor genau zu positionieren
- Erstmal nur ein paar Zentimeter vom Liner (Abdeckfolie) der Folie abziehen und positionieren, dann mit geraden (nicht bogenförmigen) Bewegungen festrakeln
- Ein größeres Stück (ca. 30 cm) der Abdeckfolie von unten wegziehen, von oben nach unten mit überlappenden Bewegungen festrakeln
- Nach dem Verkleben: Alle Ränder nochmal nachdrücken, um eine gute Haftung zu gewährleisten

Grundsätzlich gilt:

- Folie immer von einer Rolle und Charge verwenden, um ein einheitliches Bild zu garantieren
- Wenn der Untergrund nicht optimal zur Verklebung geeignet ist, dann auf jeden Fall mit **Aqua Primer** arbeiten und die Kanten vorher mit alkoholbasiertem Entfetter reinigen
- Bei der Montage dürfen **keine** Verklebungsflüssigkeiten verwendet werden!
- Bei Steckdosen erst mit einem Kreppstreifen abkleben, die Folie grob mit ca. 2 cm Überlappung abschneiden, den Rest genau am Rakel entlang mit einem Cutter schneiden und dann unter die Steckdose drücken

WICHTIG!

Sämtliche zu beklebende Untergründe **müssen** sauber, eben und trocken sein. Verschmutzungen wie z. B. Staub, Dreck, Fett, Öl usw. und Beschädigungen des Untergrunds wie schlecht haftende Farbe können die Haftung der Folie beeinträchtigen und müssen vor der Applikation **unbedingt** entfernt werden!




EIGENSCHAFTEN

Klebkraft	Verarbeitungstemperatur
20 Minuten nach der Installation: 1,04 kg / cm 24 Stunden nach der Installation: 1,43 kg / cm 3 Tage nach der Installation: 1,51 kg / cm 7 Tage nach der Installation: 1,65 kg / cm	Ideal ist eine Temperatur zwischen 20 °C und 25 °C (Min.: 12 °C ; Max.: 35 °C).

PRODUKTMERKMALE

- Sehr Widerstandsfähig gegen Abrieb, Säure (Ethanol, Salz), Flecken, Dreck und Staub
- Acrylatklebstoff, selbstklebend und feuchtigkeitsunempfindlich.
- Zugkraft: Breite: 262 kg / cm Länge: 230 kg / cm
- Kalandrierte Vinylfolie mit polymerem Klebstoff
- Materialstärke: 200 bis 350 µm
- Breite: 1220 mm

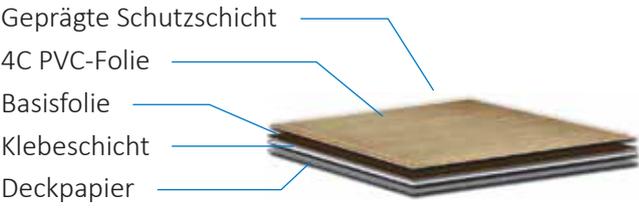



EIGENSCHAFTEN

✓ CO² Emission geprüft

Im Rahmen des Carbon Foodprint sind alle Emissionen von produzierende Aktivitäten bis zum fertigen Endprodukt- direkt & indirekt- ermittelt und erfasst.

✓ Biologisches Siegel

Das pflanzlich basierende Rohmaterial setzt unter Lichteinwirkung (FIR) eine Desodierung frei und reduziert dabei u.a. flüchtige organische Verbindungen (VOC).

✓ Anwendung

Durch die hochwertige Beschaffenheit eignet sich diese Folienserie für viele Anwendungen im Innenbereich. Eine hohe Klebekraft sorgt für zuverlässigen Halt auf einer Vielzahl von Untergründen. Wählen Sie aus über 200 Dekoren das Material für Ihr Projekt. Die robuste Oberfläche und die Verformbarkeit der Folie ermöglicht Ihnen auch komplexe Anwendungen.

✓ Frei von Schadstoffen

Speziell für die Anwendung im Innenbereich konzipiert, enthält die Folie keine gesundheits-schädlichen Inhaltsstoffe.

✓ Antibakterielle Oberfläche

Spezielle Rohmaterialien in der Folie reduzieren die Entstehung und Verbreitung von Bakterien, Keimen und Pilzen.

✓ Sicherheit


Flammhemmende und feuerbeständige Eigenschaften der Folie gewährleisten eine sichere Umgebung (zertifiziert nach industrieller Norm).

SCHMUTZRESISTENT

bis zu 48 Std.




UNSER TEAM



Herr Dipl. Ing. (FH)
Herbert Schicketanz

Geschäftsführung


+ 49 (0) 851 - 955 11 34
h.schicketanz@xlprint24.de



Herr
Stephan Schicketanz

Assistenz der Geschäftsführung

+ 49 (0) 851 - 955 11 32
s.schicketanz@xlprint24.de




Herr Dipl. Ing. (FH)
Heinz Krompaß

Prokurist, Internet,
Datenübertragung, Onlineshop

+ 49 (0) 851 - 509 12 65
hk@kopierzentrum.de


GESCHÄFTSLEITUNG



Herr
Thomas Haselböck

Produktionsleitung, Angebote,
Preise, Reklamationen

+ 49 (0) 851 - 955 11 29
anfrage@xlprint24.de




Herr
Martin Neubauer

Produktionsleitung, Angebote,
Preise, Reklamationen

+ 49 (0) 851 - 955 11 12
anfrage@xlprint24.de

PRODUKTIONSLEITUNG


UNSER TEAM



Herr
Peter Weber

Vertrieb für
Deutschland

+ 49 (0) 160 921 343 20
peter.weber@xlprint24.de




Herr
Michael Spiegl

Vertrieb für
Österreich und Schweiz

+ 43 (0) 664 39 67 217
spiegl@xlprint24.de


VERTRIEB



Herr
Mario Schuster

Auftragsannahme, Produktions-
steuerung und Termine

+ 49 (0) 851 - 955 11 37
info@xlprint24.de




Frau
Julia Haselböck

Auftragsannahme, Produktions-
steuerung und Termine

+ 49 (0) 851 - 955 11 22
info@xlprint24.de

AUFTRAGSANNAHME


UNSER TEAM



Herr
Tiberius Krämer

Leitung Grafik, Datenkontrolle,
Druckvorstufe

+ 49 (0) 851 - 955 11 40
tiberius.kraemer@xlprint24.de



Frau
Natalie Gutschmiedl

Datenkontrolle, Druckvorstufe

+ 49 (0) 851 - 955 11 15
natalie.gutschmiedl@xlprint24.de

GRAFIKABTEILUNG



Frau
Marion Schicketanz

Rechnungswesen, Mahnwesen,
Fakturierung

+ 49 (0) 851 - 955 11 33
marion.schicketanz@xlprint24.de



Frau
Marissa Andraschko

Rechnungswesen, Mahnwesen,
Fakturierung

+ 49 (0) 851 - 955 11 33
marissa.andraschko@xlprint24.de

BUCHHALTUNG

UNSERE STANDORTE



PLATZ FÜR IHRE NOTIZEN

